



## TEA partners



[www.mosasrl.it](http://www.mosasrl.it)  
[info@mosasrl.it](mailto:info@mosasrl.it)  
ITALIA



[www.fgm.dk](http://www.fgm.dk)  
[fgm@fgm.dk](mailto:fgm@fgm.dk)  
DENMARK



[www.hamilton-design.co.uk](http://www.hamilton-design.co.uk)  
[info@hamilton-design.co.uk](mailto:info@hamilton-design.co.uk)  
UNITED KINGDOM, IRELAND



[www.holimco.fr](http://www.holimco.fr)  
[holimco@holimco.fr](mailto:holimco@holimco.fr)  
FRANCE



[www.javo.eu](http://www.javo.eu)  
[info@javo.eu](mailto:info@javo.eu)  
NETHERLANDS



[www.iseli-ag.ch](http://www.iseli-ag.ch)  
[info@iseli-ag.ch](mailto:info@iseli-ag.ch)  
SWITZERLAND




[www.cermosan.com](http://www.cermosan.com)  
[info@cermosan.com](mailto:info@cermosan.com)  
SPAIN

H. C. GROSSMANN  
BREMEN - GERMANY

Tel. (+49) 421 597 68068  
[tekhort@hcgrossmann.de](mailto:tekhort@hcgrossmann.de)

## dove siamo

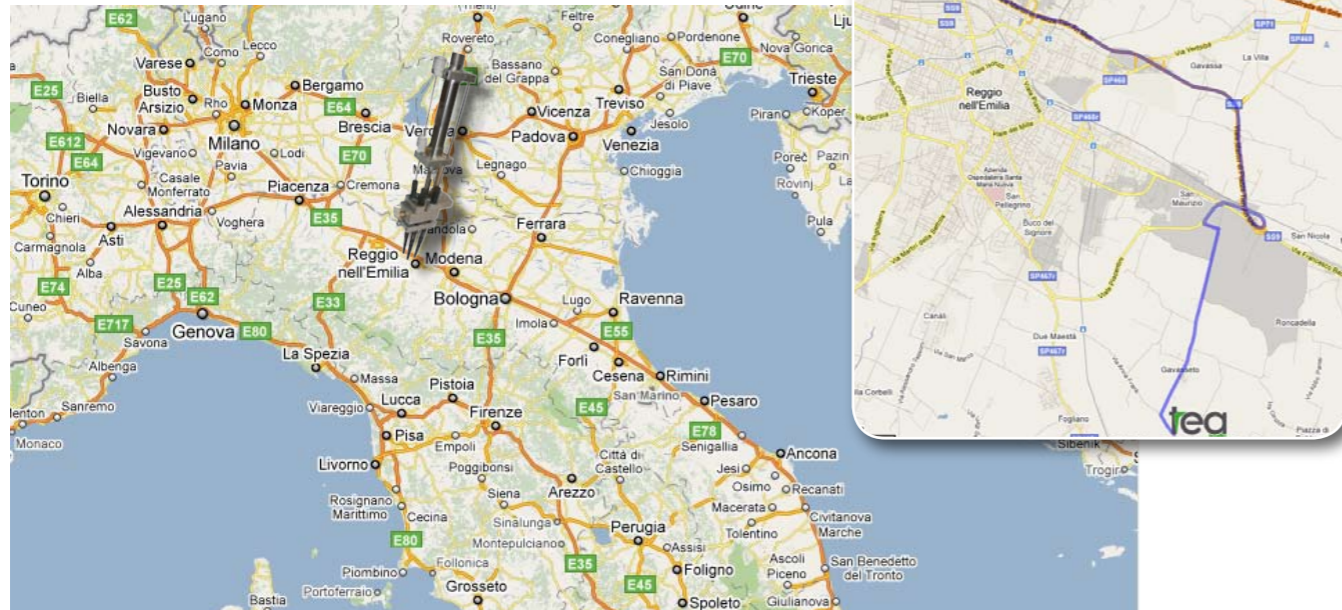

TEA PROJECT SRL  
Via G.B.Piranesi, 11  
42122 Reggio Emilia (ITALY)

Tel. +39 0522 394060  
Tel. +39 0522 394066  
Fax +39 0522 344775  
E-mail [comm@teaproject.it](mailto:comm@teaproject.it)  
Web [www.teaproject.it](http://www.teaproject.it)

*Da oltre 20 anni  
nel mondo del  
trapianto in serra*



## ripicchiatrici per contenitori

Macchine semplici e di facile utilizzo, frutto della lunga esperienza maturata nel settore del ripicchettamento. Pinze con prelievo dall'alto e prelievo laterale.

### TEA 600 N

- Fino a 10 pinze
- Adatta sia per l'utilizzo singolo sia in linea con altri macchinari
- Pinze motorizzate singolarmente
- Velocità massima di utilizzo: 1500 cicli/ora
- Dimensioni: mm. 1800 x 2900 x H.2400 (max.)



## ripicchiatrici per riempitori

Macchine semplici e di facile utilizzo, studiate appositamente per il collegamento e l'integrazione con riempitori per vasi. Sistema di prelievo dall'alto e prelievo laterale.

### TEA 1500 e 2000 J

- Fino a 16 pinze
- Adatte al trapianto diretto su riempitori con sistema di trasporto a giostra o lineare
- Gestione automatica dei multipli in prelievo
- Pinze motorizzate singolarmente
- Velocità massima di utilizzo: 1200 cicli/ora
- Dimensioni mod. TEA 1500J: mm. 2100 x 3200 x H.2500 (max.)



### TEA 1500 e 2000 N

- Fino a 16 pinze
- Asse di trapianto parallelo alla direzione di scorrimento del nastro
- Pinze motorizzate singolarmente
- Velocità massima di utilizzo: 1200 cicli/ora
- Dimensioni mod. TEA 1500N: mm. 2200 x 3200 x H.2500 (max.)



## robot movimentazione vasi

Questo robot è studiato per inserire vasi/pack nei contenitori portavasi. Dotato di un computer simile a quello delle ripicchiatrici, è interamente programmabile.

### TEA 600 R

- Velocità di lavoro controllata elettronicamente
- Forma del contenitore e diametro del vaso programmabili e memorizzabili
- Interfacciabile a tutti i riempitori per vasi attualmente in commercio
- Nuovo sistema spaziatore per i vasi che assicura una maggiore stabilità
- Velocità massima di utilizzo: 1000 cicli/ora
- Possibilità di gestire contenitori con file sfalsate



- Può inserire anche i pack nelle apposite casse